


STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- VRCHNÍ VEDENÍ VN 35 kV – ČEZ Distribuce a.s.
- OCHRANNÉ PÁSMO VRCH. VEDENÍ VN – 10 m
- VRCHNÍ VEDENÍ NN – ČEZ Distribuce a.s.
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN – ČEZ Distribuce a.s.
- VERŤKOVÉ OSVĚTLENÍ – TS Červený Kostelec
- SPOJOVÉ VEDENÍ – CETIN a.s.
- VODOVOD – VODA Červený Kostelec s.r.o.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – VODA Červený Kostelec s.r.o.
- STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ PROPULSTKY
- STARÁ PŮVODNÍ KANALIZACE

LEGENDA

- NAVŘZENÝ CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm, 197x162x60 mm, barva šedá 26,8+19,4+9,6+8,7+2,8+20,6+15,4+3,7+30,5+3,5+2,1+9+20,9 = 183,8 m²
- HMATOVÉ ÚPRAVY, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm, 197x97x60 mm, barva červená 1,6+1,6 = 3,2 m²
- NAVŘZENÝ CHODNÍK, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, 197x162x80 mm, barva šedá 4,8 m²
- HMATOVÉ ÚPRAVY, BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, 197x97x80 mm, barva červená 6,1+3 = 9,1 m²
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, barva šedá – předlážtit 22,8+7,5 = 30,3 m²
- TRAVNATÁ PLOCHA – 3,9+14,9+13,9+9,8+7,4+12,2+10,1 = 72,2 m²
- SKRYTÁ HUMŮZÍ ZEMINY – 72,2 m²
- OBŘUBA SILNIČNÍ BETONOVÁ 150x1000x250 mm, barva šedá, 115+46 = 161 m
- zkladní podsázka 120 mm, snížená 20 mm, sjezd 50 mm
- OBŘUBA PARKOVÁ BETONOVÁ 80x1000(500)x250 mm, barva šedá 107+38 = 145 m
- zkladní podsázka 60 mm, snížená 0 mm
- DOPLNĚNÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – ULIČNÍ VPUSTI

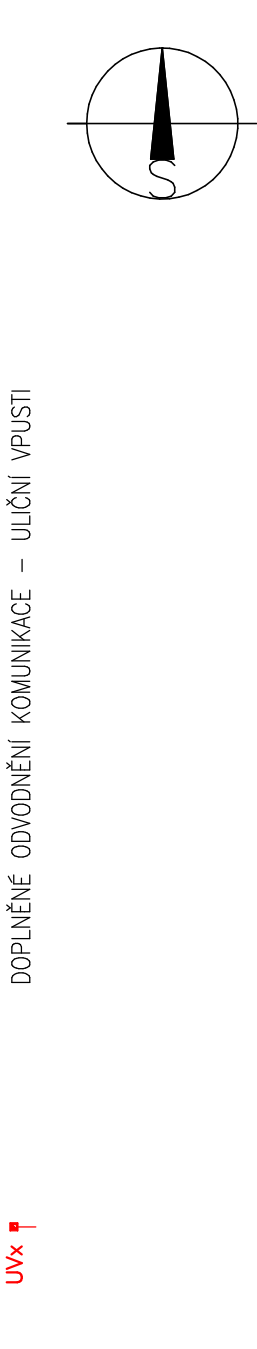

uvk



VED. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	OVĚŘIL
Ing. Radislav Těr	Ing. Radislav Těr		Ing. Filip Eichler PhD
INVESTOR	Město Červený Kostelec, náměstí Masopuka 120, Červený Kostelec		
MÍSTO STAVBY	Červený Kostelec, KO Olešnice u Červeného Kostelece		
OPRAVA CHODNÍKU "ZASTÁVKA – ČS", OLEŠNICE ČERVENÝ KOSTELEČ			
VÝKRES	AKCE, OBJEKT	FORMÁT	5 x A4
		DATUM	08. 2020
		DOKUMENTACE	TP – oprava
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		ČÍSLO ZAKÁZKY	18-1318
		KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE KOORDINAČNÍ 2.část			4b